ᴝ ˛
ᴝ ˜ ˛
ᴝ ᴝ χ ᴧ ɔ ÿ
ᴝ ˛ χ 4 ~ 20 mA

PC

ʼH hᵀ

ĕ ɔ ɔ ◊ χ 18V DC ~ 60V DC
Ṫ Ă ı ǟ χ 0.8W (24V)
1.2W (24V)
ᴝ ᴝ ʒ ᴺ χ
ᴝ ˛ ʒ ᴺ χ / 4 ~ 20mA
ʜ ɒ ق ɔ χ R_L
R_L < [(U-3)/0.02] ; U
´ ŷ ᴗ ŷ χ 1°C (-20°C ~ +60°C)
□ ŷ ᴗ χ 30ppm/°C
φ Ẕ ʼH ᴝ χ
ɔ˛ Ɲ ḳ χ IEC 61326-3-1
ƙ ɔ Ặ ŷ χ /)
/)
ᴧ ᴧ ɔ ɕ χ / /)
Ṫ Ă □ ŷ χ -20°C ~ +60°C
Ϋ ề □ ŷ χ -40°C ~ +80°C
hᵀ ồ ḷ χ 17.8mm× 110mm× 117mm
ᴝ ˛ ᵗ ỗ χ 4mA~20mA NE43

Ẕ ᵀ ʃ ʼA χ 0 1 2 ǁA ǁB
ǁC T4 ~ T6

ì ᴧ ɡ

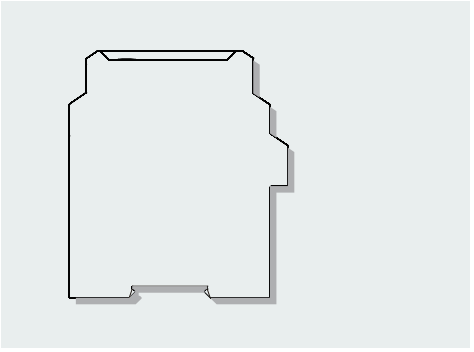

* 7 8 10 11

ɲ - v ʼQ̣

(CQST)
[Ex ia Ga] ǁC
(Um)
(1 2)
Uo=8.7V, Io=33mA, Po=72mW
Lo=21mH

ʒ ᴺ u ᵉ h ̤

NPEXA-C1□□H□ ᴥ ᴥ ᴥ

PB

1

ᴥ ˛ ˛ ?